


**DIPSO**<sup>®</sup>  
PAVIMENTOS, S.A.

C/Álamo, 39 – P.I. El Álamo Tel. 91.498.20.75  
Ctra. Fuenlabrada – Humanes Fax. 91.498.00.43  
28970 – Humanes de Madrid

e-mail: [comercial@dipso.es](mailto:comercial@dipso.es)  
Web: [www.dipsopavimentos.com](http://www.dipsopavimentos.com)



## FICHA TECNICA BALDOSA SD.27 ESPECIAL

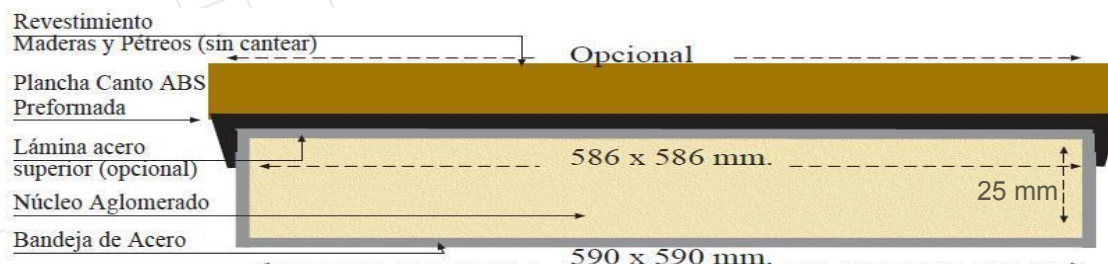

MEDIDAS	600x600x37mm
DENSIDAD AGLOMERADO	720 Kg/m <sup>3</sup>
CLASIFICACION AL FUEGO UNE EN 13501	Bfl – S1
PESO POR M <sup>2</sup>	26,82 kg
PESO POR UND.	9,00 kg
FLECHA	2,50mm
CARGA SIN TRAVESAÑO PUNTUAL	385 kg
CARGA SIN TRAVESAÑO POR M <sup>2</sup>	1800 kg
CARGA CON TRAVESAÑO PUNTUAL	415 kg
CARGA CON TRAVESAÑO POR M <sup>2</sup>	2100 kg
CLASIFICACION SEGÚN UNE 12825	4 / 3 / A / 2

- **Instalación:**

Según NORMA UNE EN 41953:1997, disponible en nuestro catálogo y página web.

- **Estructuras:**

Pedestal fabricado íntegramente en acero zincado regulable. Asiento antivibratorio en la cabeza del pedestal, fabricado en ABS autoextinguible ecológico con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Base del pedestal fijada al forjado mediante resinas especiales.

Dipso recomienda utilizar travesaños para alturas superiores a 26 cm. y para alturas superiores a 80 cm. aconsejamos travesaño atornillado.

- **Acabados:**

Admite pétreos y tarimas sin cantear con medidas desde 594x594 hasta 599,98x599,98mm

- **Nota:**

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

**NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD**



**AFITI**  
LICOF Centro de Ensayos e Investigación del Fuego



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.